



CATALOGO 2019



Agricultural Equipment

TRINCIATRICI AGRICOLE

C4 MECCANICA S.R.L.
Zona Ind.le Madonna del Moro - 06019 Umbertide (PG)



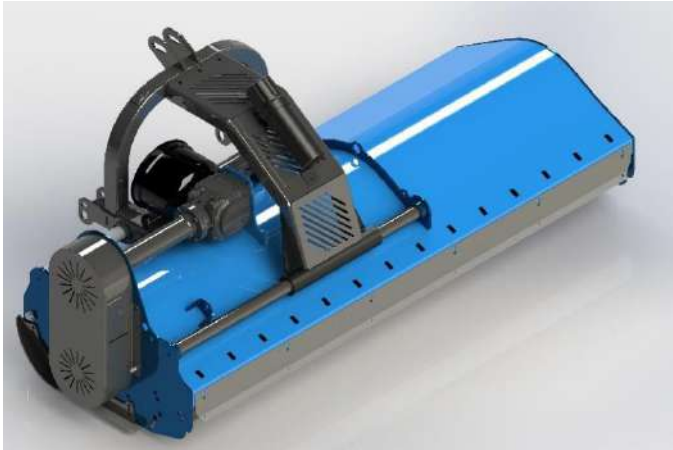
INDICE








Serie Media - TAR.....	3
Serie Media - TA-DT.....	4
Serie Pesante - TAP.....	5
Serie Pesante - TAP-R.....	6
Serie Laterale mod. Medio – TALM.....	7

Serie Media - TAR

Trinciatrice reversibile per trattori agricoli, con possibile installazione su sollevatore posteriore o anteriore. Potenze comprese tra 35 e 100 HP. La cura nei dettagli e la rigorosa scelta dei materiali in fase di progettazione, fanno sì che la trinciatrice C4 TAR si distingua per l'elevata robustezza e compattezza.

Diametro di taglio: 7 cm



Modello	Lavoro cm		 Hp	 Rpm				
TAR120	120	360	35-80	540 (1000)*	3**	12	24	36
TAR130	130	390	40-80	540 (1000)*	3**	12	24	36
TAR140	140	410	40-80	540 (1000)*	3**	14	28	42
TAR150	150	420	40-80	540 (1000)*	3**	14	28	42
TAR160	160	425	50-90	540 (1000)*	3**	16	32	48
TAR180	180	460	50-90	540 (1000)*	3**	18	36	54
TAR200	200	480	50-100	540 (1000)*	3**	20	40	60

* 1000 rpm invertendo la posizione delle pulegge.

** Cinghie SPBX.1270.

ALLESTIMENTO STANDARD:

Attacco a tre punti cat. 1 con spostamento meccanico, reversibile sul lato opposto per possibile applicazione su sollevatore anteriore; Telaio rinforzato; Rullo di appoggio posteriore anfibio Ø 140 cm regolabile in altezza; Fiancata laterale destra smussata e senza sporgenze; Scatola ingranaggi con doppia ruota libera e albero passante; Rotore con utensili intercambiabili - mazze o coltelli; Slitte di appoggio antiusura regolabili in altezza; Bandierine di protezione anteriore rinforzate.

PTO: 540 giri al minuto - può raggiungere i 1000 giri/minuto semplicemente invertendo la posizione delle pulegge.

OPTIONALS:

Rullo di appoggio posteriore maggiorato

Spostamento Idraulico

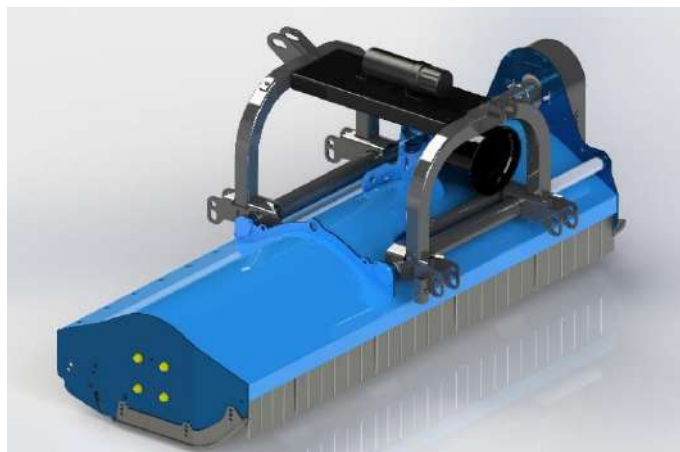
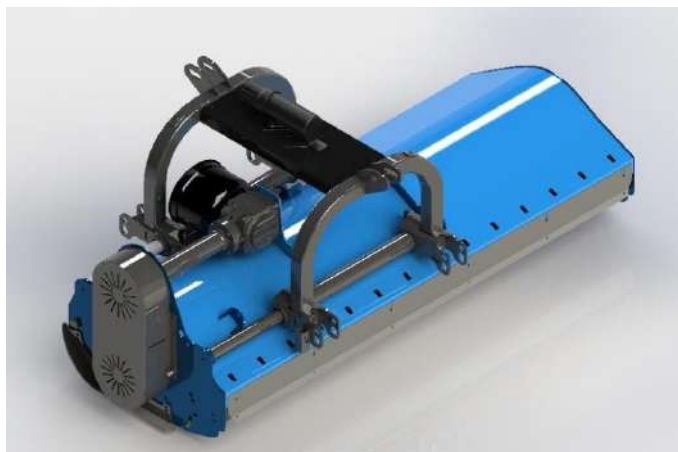
Albero Cardanico








TRINCIATRICI AGRICOLE

Serie Media - TA-DT

Trinciatrice per trattori agricoli provvista di doppio tiro, già predisposta per l'installazione su sollevatore posteriore e anteriore. Potenze comprese tra 35 e 100 HP. La cura nei dettagli e la rigorosa scelta dei materiali in fase di progettazione, fanno sì che la trinciatrice C4 TA-DT si distingua per l'elevata robustezza e compattezza.

Diametro di taglio: 7 cm



Modello	Lavoro cm		 Hp	 Rpm				
TA-DT120	120	370	35-80	540 (1000)*	3**	12	24	36
TA-DT130	130	400	40-80	540 (1000)*	3**	12	24	36
TA-DT140	140	420	40-80	540 (1000)*	3**	14	28	42
TA-DT150	150	430	40-80	540 (1000)*	3**	14	28	42
TA-DT160	160	440	50-90	540 (1000)*	3**	16	32	48
TA-DT180	180	470	50-90	540 (1000)*	3**	18	36	54
TA-DT200	200	490	50-100	540 (1000)*	3**	20	40	60

* 1000 rpm invertendo la posizione delle pulegge.

** Cinghie SPBX.1270.

ALLESTIMENTO STANDARD:

Attacco a tre punti cat. 1 con spostamento meccanico, reversibile sul lato opposto per possibile applicazione su sollevatore anteriore; Telaio rinforzato; Rullo di appoggio posteriore anfibio Ø 140 cm regolabile in altezza; Fiancata laterale destra smussata e senza sporgenze; Scatola ingranaggi con doppia ruota libera e albero passante; Rotore con utensili intercambiabili - mazze o coltelli; Slitte di appoggio antiusura regolabili in altezza; Bandierine di protezione anteriore rinforzate. PTO: 540 giri al minuto - può raggiungere i 1000 giri/minuto semplicemente invertendo la posizione delle pulegge.

OPTIONALS:

Rullo di appoggio posteriore maggiorato

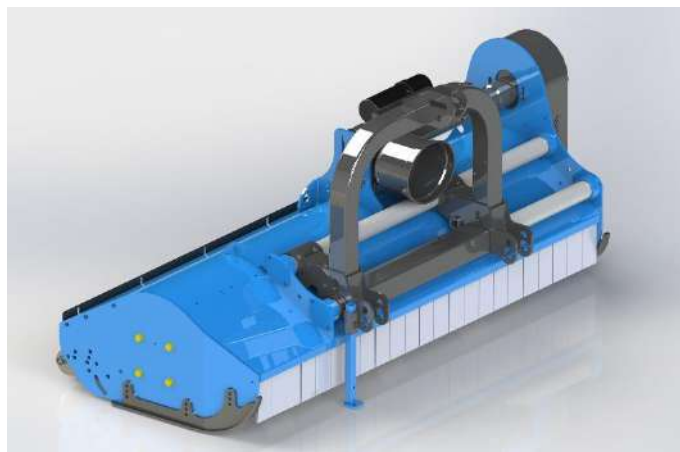
Spostamento Idraulico








Albero Cardanico

Serie Pesante – TAP

Trinciatrice per trattori agricoli ****serie pesante****, applicabile su sollevatore posteriore. Potenze comprese tra 60 e 150 HP. La cura nei dettagli e la rigorosa scelta dei materiali in fase di progettazione, fanno sì che la trinciatrice C4 TAP si distingua per l'elevata robustezza e compattezza.

Diametro di taglio: 10 cm



Modello	Lavoro cm		 Hp	 Rpm				
TAP160	160	550	60-110	540 (1000)*	4**	18	36	54
TAP180	180	590	60-110	540 (1000)*	4**	18	36	54
TAP200	200	650	70-120	540 (1000)*	4**	20	40	60
TAP220	220	700	70-120	540 (1000)*	4**	22	44	66
TAP240	240	740	85-150	540 (1000)*	4**	24	48	72

* 1000 rpm invertendo la posizione delle pulegge.

** Cinghie SPBX.1270.

ALLESTIMENTO STANDARD:

Attacco a tre punti cat. 2 spostabile meccanicamente; Telaio rinforzato; Rullo di appoggio posteriore antifio maggiore - Ø 194 cm - regolabile in altezza; Fiancata laterale destra smussata e senza sporgenze; Scatola ingranaggi con ruota libera; Slitte di appoggio antiusura regolabili in altezza; Rotore con utensili intercambiabili - mazze o coltelli.

PTO: 540 giri al minuto - può raggiungere i 1000 giri/minuto semplicemente invertendo la posizione delle pulegge.

OPTIONALS:

Spostamento Idraulico

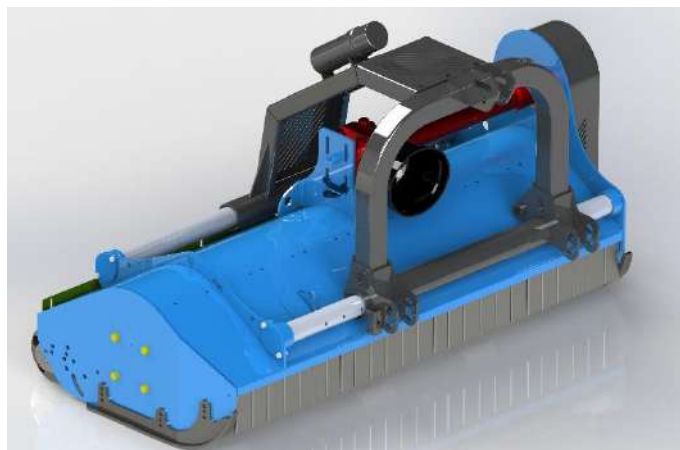
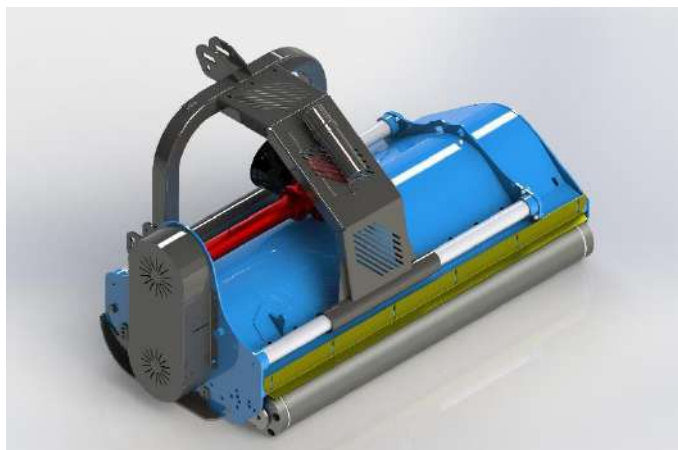
Albero Cardanico








TRINCIATRICI AGRICOLE

Serie Pesante – TAP-R

Trinciatrice reversibile per trattori agricoli ****serie pesante****, con possibile installazione su sollevatore posteriore o anteriore. Potenze comprese tra 60 e 150 HP. La cura nei dettagli e la rigorosa scelta dei materiali in fase di progettazione, fanno sì che la trinciatrice C4 TAP-R si distingua per l'elevata robustezza e compattezza.

Diametro di taglio: 10 cm



Modello	Lavoro cm		 Hp	 Rpm				
TAP-R160	160	550	60-110	540 (1000)*	4**	18	36	54
TAP-R180	180	590	60-110	540 (1000)*	4**	18	36	54
TAP-R200	200	650	70-120	540 (1000)*	4**	20	40	60
TAP-R220	220	700	70-120	540 (1000)*	4**	22	44	66
TAP-R240	240	740	85-150	540 (1000)*	4**	24	48	72

* 1000 rpm invertendo la posizione delle pulegge.

** Cinghie SPBX.1270.

ALLESTIMENTO STANDARD:

Attacco a tre punti cat. 2 con spostamento meccanico, reversibile sul lato opposto per possibile applicazione su sollevatore anteriore; Telaio rinforzato; Rullo di appoggio posteriore anfibio maggiorato - Ø 194 cm- regolabile in altezza; Fiancata laterale destra smussata e senza sporgenze; Scatola ingranaggi con doppia ruota libera e albero passante; Slitte di appoggio antiusura regolabili in altezza; Rotore con utensili intercambiabili - mazze o coltelli.

PTO: 540 giri al minuto - può raggiungere i 1000 giri/minuto semplicemente invertendo la posizione delle pulegge.

OPTIONALS:

Spostamento Idraulico

Albero Cardanico

Serie Laterale mod. Medio – TALM

Trinciatrice media per trattori agricoli con sistema idraulico di inclinazione e spostamento laterale, installabile su sollevatore posteriore. Potenze comprese tra 50 e 100 HP. La cura nei dettagli e la rigorosa scelta dei materiali in fase di progettazione, fanno sì che la trinciatrice C4 TALM si distingua per l'elevata robustezza e compattezza.

Diametro di taglio: 7 cm



Modello	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)		 Hp	 Rpm				
TALM140	140	140	60	210	500	50-80	540	3**	14	28	42
TALM160	160	140	60	230	515	50-90	540	3**	16	32	48
TALM180	180	140	60	250	550	50-90	540	3**	18	36	54/60
TALM200	200	140	60	280	570	60-100	540	3**	20	40	66

** Cinghie SPBX.1270.

ALLESTIMENTO STANDARD:

Attacco a tre punti cat. 1/2 per applicazione su sollevatore posteriore; Cilindro oleodinamico per spostamento laterale e ulteriore dispositivo idraulico di inclinazione da +90° a -55° con valvola di blocco; Telaio rinforzato; Rullo di appoggio posteriore anfibio Ø 140 cm regolabile in altezza; Fiancata laterale sinistra smussata e senza sporgenze; Scatola ingranaggi con ruota libera; Rotore con utensili intercambiabili - mazze o coltelli; Slitte di appoggio antiusura regolabili in altezza; Bandierine di protezione anteriore rinforzate.

PTO: 540 giri al minuto.

OPTIONALS:

Albero Cardanico

The logo features the letters 'C4' in a light blue, sans-serif font. The 'C' is a simple open circle, and the '4' is a stylized numeral. The text is centered within a large, light green circle. Behind this circle are several overlapping, semi-transparent arcs in shades of green and red, creating a dynamic, layered effect.

C4

C4 MECCANICA S.R.L.

Zona Ind.le Madonna del Moro - 06019 Umbertide (PG)

www.c4meccanica.it

  C4 Meccanica

Tel. 075 941 59 98 - ☎ 327 533 50 88 - Fax 075 941 64 10
info@c4meccanica.it - amministrazione@c4meccanica.it