


SERIE FL

FL210

DECESPUGLIATRICE
IDRAULICA PER
ESCAVATORI DA 18 A 25 TON

MODELLO	FL210
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	2100
PESO (Kg)	1470
PRESSIONE OLIO (bar)	220-250
PORTATA OLIO (l/min)	140-200
NUMERO MAZZE	32
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	100
DIMENSIONE A (mm)	883,7
DIMENSIONE B (mm)	2735,4
DIMENSIONE C (mm)	1071

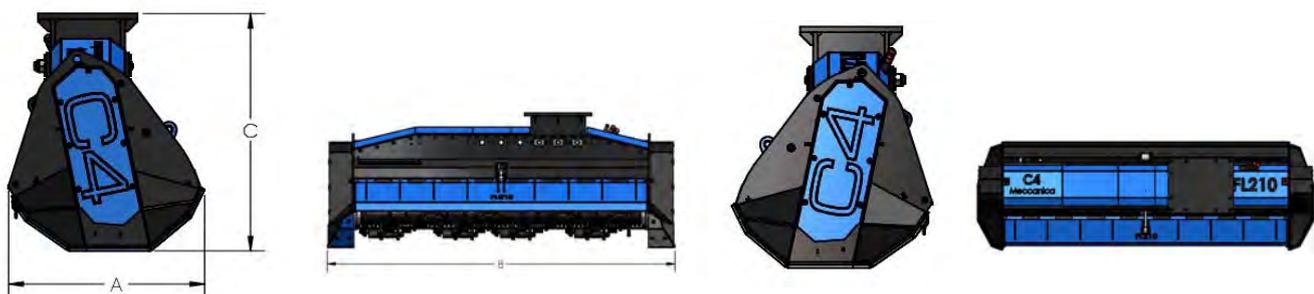

Fluidbox per una completa e sicura gestione del motore, dotata di valvola anticavitazione e valvola di massima, la macchina esce di serie con il terzo tubo per il drenaggio.



Protezione posteriore con catene.



Cassa realizzata con lamiera di forte spessore con doppio fondo interno in Hardox e rinforzi superiori nel vano motore.



Di serie con tubi idraulici da 3 mt. Disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.



Mazza




Disponibile come **optional**: attacco standard e perni con misure personalizzate.




Motore a pistoni in posizione superiore e interno alla macchina per proteggerlo da urti e detriti. Prolunga motore su cuscinetti per evitare una prematura usura. Trasmissione a cinghia con rapporto 1:1 per massimizzare la potenza trasmessa, grazie alla funzione di giunto elastico che permette di preservare sia il motore che il rotore da sollecitazioni impreviste.



Serie di forature perni per il posizionamento personalizzato della sella su 4 posizioni. Coperture superiori modulari che non necessitano di essere sostituite al variare della posizione della sella.

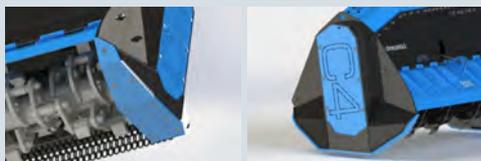

Slitta antiusura sostituibile con ampia superficie di appoggio.

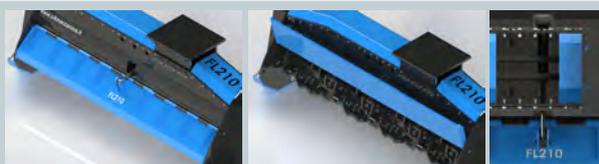

Disponibile come **optional**: protezione anteriore con portella regolabile idraulicamente, disponibile elettrovalvola per pilotare il martinetto con la linea principale.



Particolare configurazione aperta del rotore, con mazze a scomparsa per ridurre pesi ed inerzie. I supporti mazza sono alleggeriti e sagomati per ridurre al minimo gli impatti con sassi e oggetti imprevisti.