



SERIE DM

DM160

DM190

DM220

MODELLO	DM160	DM190	DM220
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	1590	1890	2190
PESO (Kg)	810	860	910
PRESSIONE OLIO (bar)	220	220	220
PORTATA OLIO (l/min)	70-100	90-120	100-140
NUMERO MAZZE	16	20	28
NUMERO COLTELLI	48	60	84
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	70	70	70
DIMENSIONE A (mm)	1470	1470	1470
DIMENSIONE B (mm)	1890	2190	2490
DIMENSIONE C (mm)	760	760	760

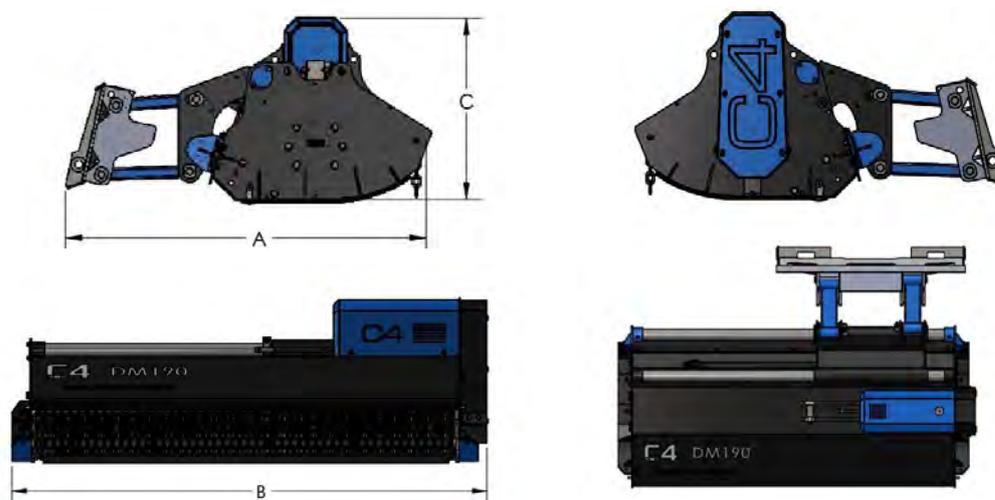

Motore con valvola anticavitazione e antiurto per preservare motore e macchina operatrice durante gli arresti di marcia.



Cassa con doppio fondo per incrementare la robustezza e ottimizzare il volume di taglio.



Protezione anteriore con catene.



Di serie con tubi idraulici da 3 mt. Disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.




Di serie con attacco standard minipala. Disponibile come **optional**: attacco personalizzato.



Motore idraulico a ingranaggi di serie, protetto da carter nel caso di urti e montato su prolunga con cuscinetti per evitare una prematura usura. Disponibile come **optional**: motore a pistoni. Trasmissione a cinghia, indispensabile per applicazioni dove le potenze trasmesse iniziano a diventare consistenti, grazie alla funzione di giunto elastico che permette di preservare sia il motore che il rotore da sollecitazioni impreviste.




Rotore equipaggiabile con coltelli per una maggiore capacità di sminuzzamento e minore richiesta di potenza. Rotore equipaggiabile a mazze per affrontare in sicurezza rami ed arbusti fino a 60 mm di diametro.

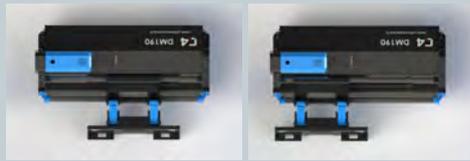

Attacco con traslazione idraulica di serie, ampiezza di traslazione 600 mm. Disponibile come **optional**: valvola a sei vie comandata elettricamente se non si dispone di un doppio impianto ausiliario.



Protezione posteriore con rullo di appoggio regolabile su tre posizioni e bandella di protezione in gomma.

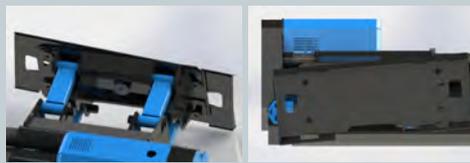

Disponibile come **optional**: attacco con rotazione, introduce un'ulteriore sicurezza nei confronti di dossi ed avallamenti, consentendo, oltre alla traslazione garantita dai bracci standard, la rotazione della macchina rispetto la minipala.



- Triplo coltello
- Mazza



Sistema di attacco oscillante su bracci per superare agevolmente ed assecondare eventuali dislivelli del terreno. Attacco dei bracci superiori asolato.