


SERIE B

B80

B100

MODELLO	B80	B100
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	800	1000
PESO (Kg)	221	241
PRESSIONE OLIO (bar)	200	200
PORTATA OLIO (l/min)	30-80	40-80
NUMERO COLTELLI	36	48
NUMERO MAZZE	12	16
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	50	50
DIMENSIONE A (mm)	710	710
DIMENSIONE B (mm)	1015	1215
DIMENSIONE C (mm)	680	680

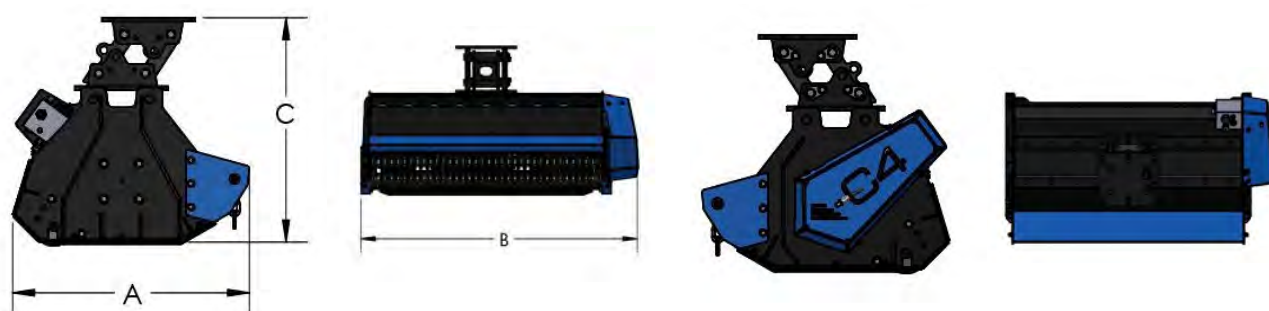


Trasmissione diretta con motore interno alla macchina, protetto da urti e collisioni. Di serie con paraolio ad alta pressione.



Fluidbox per una completa e sicura gestione del motore, con valvola di massima, sistema anticavitazione e regolazione di flusso per settare correttamente il numero di giri del rotore.



Supporto autolivellante di serie che permette all'attrezzatura di assecondare i dislivelli del terreno.



Slitte antiusura sostituibili.



Cassa con doppio fondo per incrementare la robustezza e ottimizzare il volume di taglio.



Di serie con tubi idraulici da 2 mt, disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.



Di serie in configurazione a due tubi, la fluidbox si occuperà di gestire il flusso di olio proveniente dal drenaggio del motore. Nel caso in cui la contropressione allo scarico sia maggiore di 8 bar è possibile prevedere il terzo tubo di drenaggio per lo scarico nel serbatoio.



Rotore equipaggiabile con coltelli a tre lame per una maggiore capacità di sminuzzamento e minore richiesta di potenza. Rotore equipaggiabile a mazze per affrontare rami ed arbusti fino a 50 mm di diametro.



Di serie con protezione anteriore a catene removibili per manutenzione agevolata. Rullo di appoggio posteriore con bandella in gomma antiusura.



Rullo di appoggio posteriore regolabile su 3 posizioni per aggiustare l'altezza di taglio.



Predisposizione per l'attacco della sella su 7 posizioni diverse tramite una serie di forature sulla parte superiore della macchina.



Rullo posteriore e bandella antiusura sostituibili con protezione posteriore a catene (**optional**). Utile nel caso di taglio in entrambi i sensi di marcia, predisposto per essere installato di serie senza modifiche alla macchina.



- Triplo coltello
- Mazza



Disponibile come **optional**: attacco standard e perni con misure personalizzate.