SERIE TALP

TALP180
TALP200
TALP220
TALP240

Modello	TALP180	TALP200	TALP220	TALP240
Larghezza Taglio (Mm)	1800	2000	2200	2400
Peso (Kg)	1200	1250	1300	1350
Numero Coltelli	54	60	66	72
Numero Mazze	18	20	22	24
Max Diametro Taglio (Mm)	80	80	80	80

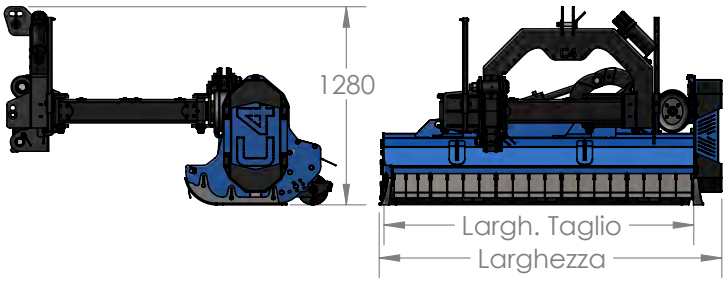

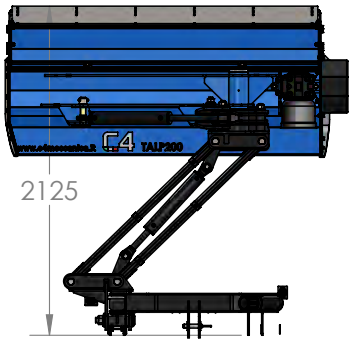



Slitta antiusura sostituibile e regolabile su quattro posizioni per variare l'altezza di taglio.

Arco a 3P realizzato in carpenteria saldata, in grado di sostenere tutte le sollecitazioni di una trincia serie pesante, Attacco a 3P in Cat.II e Cat.III.

Il rullo folle posteriore può essere configurato su 6 posizioni distinte, che permettono di variare volume e geometria della cassa. Sono disponibili tre posizioni in altezza lontano dal rotore (per aumentare il volume di taglio) e tre posizioni in altezza vicino al rotore (per diminuire il volume di taglio), questo permette di configurare la macchina in funzione della quantità di materiale da tagliare (e quindi della potenza richiesta) e della pezzatura che si desidera ottenere.

Il sistema con doppio braccio a parallelogramma permette di ottenere una traslazione laterale complessiva di circa 150cm, mentre in posizione di riposo la macchina è centrata rispetto l'attacco consentendo di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata durante il trasporto su strada.

Arco a 3 punti con sistema di rotazione. Nel momento in cui il trattore sia costretto a percorrere un tracciato con variazioni repentine di pendenza, la rotazione dell'arco impedisce che la trincia venga schiacciata verso terra, limitando la compensazione con il sollevatore.

Il sistema di rotazione con doppia biella permette di ottenere un range di configurazioni che vanno dalla posizione verticale fino ad una inclinazione di circa 53 gradi verso il basso rispetto la direzione orizzontale.

Trasmissiome realizzata con scatola ad ingranaggi e cinghie di sezione adeguata per sopportare carichi gravosi.

Portella posteriore regolabile su due posizioni e removibile per una agevole manutenzione.



Protezione anteriore con bandelle in acciaio.
Rullo di appoggio posteriore con raschiarullo regolabile in altezza su 4 posizioni.

Rotore equipaggiabile con coltelli per una maggiore capacità di sminuzzamento e minore richiesta di potenza.
Rotore equipaggiabile con mazze per affrontare in sicurezza rami ed arbusti fino a 80mm di diametro.