



SERIE DML

DML160

DML190

DML220

MODELLO	DML160	DML190	DML220
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	1590	1890	2190
PESO (Kg)	565	610	660
PRESSIONE OLIO (bar)	220	220	220
PORTATA OLIO (l/min)	70-100	90-120	100-140
NUMERO MAZZE	16	24	28
NUMERO COLTELLI	48	72	84
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	70	70	70
DIMENSIONE A (mm)	1100	1100	1100
DIMENSIONE B (mm)	1890	2190	2490
DIMENSIONE C (mm)	760	760	760

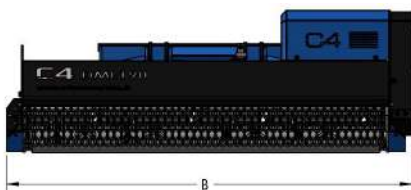

Motore con valvola anticavitazione e antiurto per preservare motore e macchina operatrice durante gli arresti di marcia.



Cassa con doppio fondo per incrementare la robustezza e ottimizzare il volume di taglio.



Protezione anteriore con catene.



Di serie con tubi idraulici da 3 mt. Disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.




Motore idraulico a ingranaggi di serie, protetto da carter nel caso di urti e montato su prolunga con cuscinetti per evitare una prematura usura. Disponibile come **optional**: motore a pistoni. Trasmissione finale a cinghia, indispensabile per applicazioni dove le potenze trasmesse iniziano a diventare consistenti, grazie alla funzione di giunto elastico che permette di preservare sia il motore che il rotore da sollecitazioni impreviste.



Rotore equipaggiabile con coltelli per una maggiore capacità di sminuzzamento e minore richiesta di potenza. Rotore equipaggiabile a mazze per affrontare in sicurezza rami ed arbusti fino a 60 mm di diametro.



Sistema di attacco oscillante con perni asolati, semplificato rispetto la serie DM per contenere peso che consente di assecondare e superare agevolmente i dislivelli del terreno.



Protezione posteriore con rullo di appoggio regolabile su tre posizioni con bandella di protezione in gomma.



- Triplo coltello
- Mazza



Di serie con attacco standard minipala, disponibile come **optional**: attacco personalizzato.