

SERIE BS

BS150
BS165
BS180
BS210

MODELLO	BS150	BS165	BS180	BS210
DIAMETRO SPAZZOLA (mm)	560	560	560	560
LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	1500	1650	1800	2100
LARGHEZZA DI LAVORO CON SPAZZOLA (mm)	1950	2100	2250	2550
PESO (Kg)	400	425	450	500
PRESSIONE (bar)	180	180	180	180
CAPACITÀ BENNA (lt)	450	480	510	560
SPAZZOLE	35	38	41	47
DIMENSIONE A (mm)	1425	1425	1425	1425
DIMENSIONE B (mm)	1688	1838	1988	2288
DIMENSIONE C (mm)	615	615	615	615



Motore supportato da prolunga con cuscinetti interno alla macchina.




Trasmissione a catena.



Protezione anteriore e laterale in gomma.



Attacco standard per minipala, disponibile come **optional**: attacco personalizzato.



Disponibile come **optional**: sistema di irradiazione acqua con pompa elettrica e serbatoio da 100 litri per abbattimento polvere.



Disponibile come **optional**: spazzola laterale per pulizia a filo cordoli stradali completa di tubazioni e motore idraulico.




Braccetto di supporto della spazzola asolato, per garantire costante appoggio a terra ed evitare danneggiamenti del gruppo spazzola.



Rullo anteriore connesso alla benna di raccolta mediante cerniere per agevolare la pulizia della macchina. Con regolazione dell'altezza del rotore per garantire un ottimale funzionamento e compensare l'usura progressiva delle spazzole. Lama inferiore in Hardox sostituibile e reversibile.



Spazzola laterale, regolabile su 4 posizioni in configurazione da lavoro. Posizione di riposo alta e vicina alla macchina per non occupare la carreggiata.

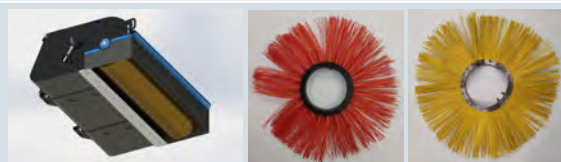

Set di spazzole in polipropilene oppure alternabili con spazzole in acciaio per uso gravoso.