C4

NOVITÀ • NEW

# RMU25

## Macchina radiocomandata multifunzione

*Multifunction remote-controlled machine*

***Lavora anche in forte pendenza!** · It can work on steep slopes!*




| 25 CV/hp | 58° | 750 kg | 100 m |
|---|---|---|---|
| MOTORE DIESEL KUBOTA EU STAGE V<br>*Kubota diesel engine* | PENDENZA MASSIMA<br>*Max slope* | PESO MACCHINA<br>*Operating weight* | RAGGIO D'AZIONE RADIOCOMANDO<br>*Remote control range* |

Macchina cingolata radiocomandata, compatta e versatile, progettata per operare anche su terreni difficili e in forte pendenza. Dotata di motore diesel Kubota da 25 CV, garantisce stabilità, manovrabilità e sicurezza durante le operazioni di lavoro. Predisposta per l'utilizzo di diverse attrezzature idrauliche.

*Compact and versatile remote-controlled tracked machine, designed to work even on difficult terrain and steep slopes. Powered by a 25 hp Kubota diesel engine, it ensures stability, manoeuvrability and safety during operation. Ready for use with a range of hydraulic attachments.*

**WWW.C4MECCANICA.IT**

MADE IN ITALY

# RMU25

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

## VISTE E DIMENSIONI D'INGOMBRO (MM) · *Views and overall dimensions*





VISTA FRONTALE
*Front view*

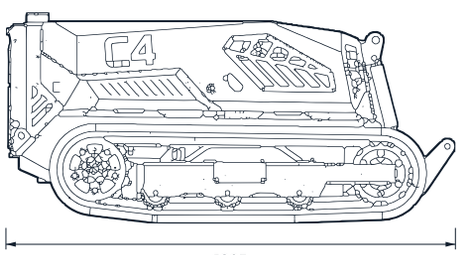




VISTA LATERALE
*Side view*



VISTA POSTERIORE
*Rear view*




| DATI TECNICI · TECHNICAL DATA | RMU25 |
|---|---|
| **MOTORE DIESEL** *Diesel engine* | Kubota D902 – EU Stage V<br>*raffreddamento a liquido*<br>*liquid-cooled* |
| **POTENZA** *Max power* | 25 CV / hp (18,5 kW) |
| **COPPIA** *Torque* | 56 Nm / 2600 rpm |
| **CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO** *Fuel tank capacity* | 25 l |
| **PORTATA OLIO ATTREZZO** *Max flow on PTO* | 36 l/min |
| **PRESSIONE OLIO ATTREZZO** *Max pressure on PTO* | 180 bar |
| **VELOCITÀ MASSIMA** *Maximum speed* | 5,5 km/h |
| **PESO MACCHINA** *Operating weight* | 750 kg |
| **RAGGIO D'AZIONE RADIOCOMANDO** *Remote control range* | 100 m |
| **PENDENZA MASSIMA** *Max slope* | 58° |
| **LUNGHEZZA** *Length* | 1805 mm |
| **LARGHEZZA (CINGOLI CHIUSI)** *Width (tracks retracted)* | 1024 mm |
| **LARGHEZZA (CINGOLI APERTI)** *Width (tracks extended)* | 1220 mm |
| **ALTEZZA FUORI TUTTO** *Overall height* | 845 mm |

### Carreggiata variabile
*Variable track*



VISTA DALL'ALTO · *Top view*

I cingoli si allargano per dare stabilità in pendenza e si stringono per passare dove serve.

*The tracks widen for stability on slopes and narrow down to get through tight spaces.*

**1024 → 1220 mm**

### SI ALZA DA TERRA
*Raises off the ground*

Allargando il carro la macchina si alza di qualche cm, scavalcando meglio gli ostacoli.

*Widening the tracks lifts the machine a few cm to clear obstacles.*

## LA GAMMA RMU · *The RMU range*




**RMU80** **RMU40** **RMU25** NOVITÀ · NEW


**CONTATTI · CONTACTS**

**C4 Meccanica srl** · Zona Ind.le Buzzacchero snc · 06019 Umbertide (PG) · Italy
Tel. +39 075 941 59 98 · +39 327 533 50 88 · +39 075 941 64 10
**info@c4meccanica.it** · **www.c4meccanica.it**


Inquadra e visita il sito
Scan to visit our website